



超薄哑黑全遮保护膜# 6420BZ

日期:2018/07


产品技术资料

版本:2.0

一. 技术特点

- 采用丙烯酸粘胶剂，具有极佳的机械粘结强度。
- 表面哑光处理,表现一致性良好,可以达到全遮蔽及完美的装饰效果。
- 总厚度仅 0.02mm，可实现极低的热阻。

二. 胶带构成

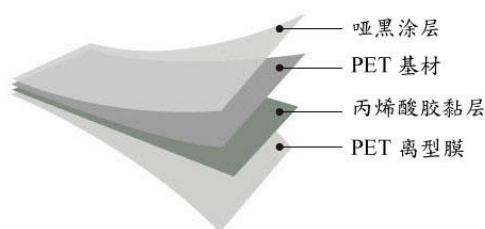

胶黏剂类型	丙烯酸	胶带颜色	哑黑
基材	PET(聚酯)薄膜	产品规格 (mm)	MAX 600

三. 主要用途

- 适用于电子、电器内部小型非金属部件的表面保护及绝缘。
- 固定LCD背光源裡的光學膜，具有良好的全遮蔽性。

四. 技術參數

测试项目	标准值		测试方法
胶带厚度 (mm)	0.020 ± 0.002		ASTM D3652
离型膜厚度 (mm)	0.025 ± 0.002		ASTM D3652
黏着力 (g/25mm)	≥400		ASTM D3330
初黏力 J.DOW (0~32#)	<3#		ASTM D3121
OD值	≥4		光密度计
光泽度	2 ± 1		ASTM D523
表面电阻(Ω)	≥10 ⁹		ASTM D257
色差	L	22.5 ± 2.5	CIE1976
	a	-1~1	
	b	-2~0	

五. 使用环境

本产品适宜在温度23 ± 10°C、湿度55% ± 10%条件下使用。

六. 保存期限

本产品的保存期限为纳入后半年。避免日光直射，在温度23 ± 5°C、湿度55% ± 10%环境下保存。

以上资料为实验测试之平均值非产品规范用，根据不同的测试方法，数据各有差异，建议在选择合适的产品前，请客户自行试用评估，本公司不接受任何因推荐产品不当造成的直接或间接损失。